

McHale **R**68-78

Samlerive



McHale R68-78 samlerive har blitt testet i verdens vanskeligste forhold, for å kunne levere en maskin som er effektiv og pålitelig i alle slags terreng og forhold.

Dette er en ideell maskin for de som ønsker å få det beste fôret ved å lage en luftig streng, perfekt for effektiv pressing eller innhøsting.

McHale sine senterleverende samleriver kan brukes til å rake flere slåmaskinrader sammen, eller til å ranke opp gress som er bredslått på jorden.


Styreboks

Med styreboksen kan man velge hvilken av rotorene som skal løftes, eller om begge skal løftes samtidig.



Hydraulisk breddejustering

Den variable arbeidsbredden justeres hydraulisk fra førerhuset. Arbeidsbredden kan justeres fra 6,8 m til 7,8 m.

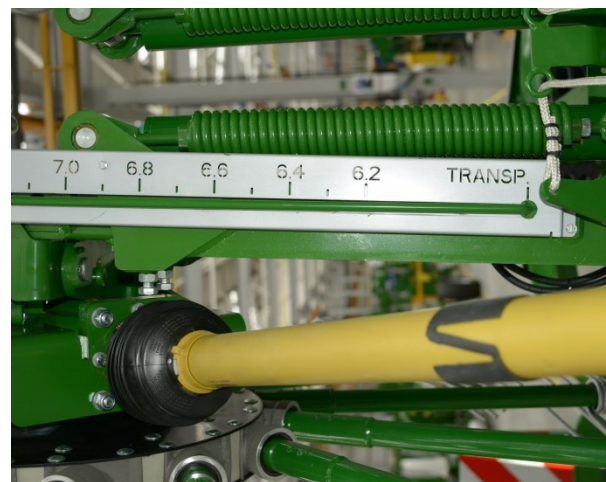

Svingbare hjul

Svingbare hjul med enkel oppbygging og lite vedlikehold mestrer selv de krappeste svingene og gir utmerket veistabilitet.



Svingbart drag

Det svingbare draget kobles enkelt i 2-punkts koblingsarmene. Draget er designet for å gi en krapp svingbevegelse i høye arbeidshastigheter.



Hjul

Standard med 380/55 -17 brede dekk som gir utmerket stabilitet på veien, samtidig som jordpakkingen minimeres. Transportkjøring er godkjent for 40 km / t.



Transporthøyde

Ved transport foldes rotorene opp, og beveger seg ned i en låseposisjon. Som et resultat, trenger ikke tindarmene å fjernes for transport. Dette gir en transporthøyde under 4 meter.




Justering av tindvinkel

Justeringen av vinkelen på tindarmene gjør det mulig for brukeren å justere når tindene skal slippe gresset i ranken.



Indikator for høydejustering

Høydejustering utføres manuelt på hver rotor. En høydejusteringsindikator viser innstilt tindehøyde.

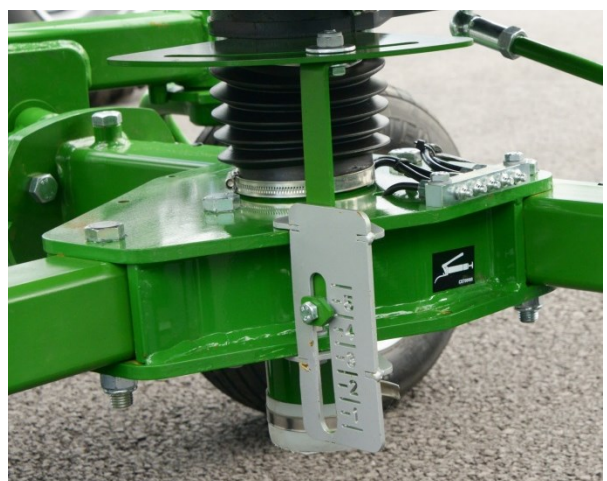

Vidvinklet Y-girkasse

Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje med minimalt vedlikehold.



Sentraliserte smøreblokker

Hver rotor er utstyrt med sentraliserte fettsmøreblokker for enkelt vedlikehold.



Tinder

Ekstra kraftige 10mm tinder med 3 viklinger pr tind.



Standard utstyr:	Tekniske spesifikasjoner:	
• Svingbart drag	Montering til traktor	Trekkarm
• Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje	Kategori	Kat 1 og kat 2
• Justering av bredde fra førerhus	Arbeidsbredde	6,8 m – 7,8 m
• Manuell høydejustering av rotor	Skårlegging	Senter
• Sentraliserte smøreblokker for fett	Antall rotor og rotorhjul	2 rotor/ 6 hjul pr. rotor
• Høyhastighets girkasse	Rotordiameter	3,2 m
• Hjul 380/55-17	Antall armer/ rotor	13
• Transporthøyde under 4 meter	Antall tinder/ arm	4
• Ekstra kraftig oppbygging	Diameter på tind	10 mm/ 3 viklinger
• LED lysstyr	Justering av rotorhøyde	Standard
• Justering av tindarmvinkel	Justering av tindarmvinkel	Standard
	Fettsmøring	Sentraliserte smøreblokker
	PTO drivlinje	Y-girboks
	Hydraulisk tilkobling	1 enkeltvirkende og 1 dobbeltvirkende uttak
	Aksel og hjul	6 bolter – 380/55-17
	Lysstyr og skjermer	Standard
	Lengde	6,05 m
	Transportbredde	2,84 m
	Transporthøyde	3,99 m
	Vekt	2100 kg