

# McHale **R** 80-90

## *Samlerive*



**McHale R80-90 samlerive** har blitt testet i verdens vanskeligste forhold, for å kunne levere en maskin som er effektiv og pålitelig i alle slags terreng og forhold.

Dette er en ideell maskin for de som ønsker å få det beste fôret ved å lage en luftig streng, perfekt for effektiv pressing eller innhøsting.

McHale sine senterleverende samleriver kan brukes til å rake flere slåmaskinrader sammen, eller til å ranke opp gress som er bredslått på jorden.

### Styreboks

Med styreboksen kan man velge hvilken av rotorene som skal løftes, eller om begge skal løftes samtidig.



### Hydraulisk breddejustering

Den variable arbeidsbredden justeres hydraulisk fra førerhuset. Arbeidsbredden kan justeres fra 8,0 m til 9,0 m.



### Svingbare hjul

Svingbare hjul med enkel oppbygging og lite vedlikehold mestrer selv de krappeste svingene og gir utmerket veistabilitet.



### Svingbart drag

Det svingbare draget kobles enkelt i 2-punkts koblingsarmene. Draget er designet for å gi en krapp svingbevegelse i høye arbeidshastigheter.



### Hjul

Standard med 380/55 -17 brede dekk som gir utmerket stabilitet på veien, samtidig som jordpakkingen minimeres. Transportkjøring er godkjent for 40 km / t.



### Transporthøyde

Ved transport foldes rotorene opp, og beveger seg ned i en låseposisjon. Som et resultat, trenger ikke tindarmene å fjernes for transport. Dette gir en transporthøyde under 4 meter.



### Justering av tindvinkel

Justeringen av vinkelen på tindarmene gjør det mulig for brukeren å justere når tindene skal slippe gresset i ranken.



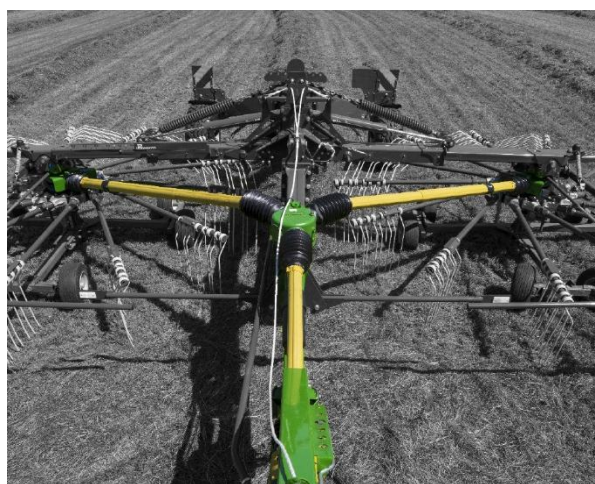
### Indikator for høydejustering

Høydejustering utføres manuelt på hver rotor. En høydejusteringsindikator viser innstilt tindehøyde.

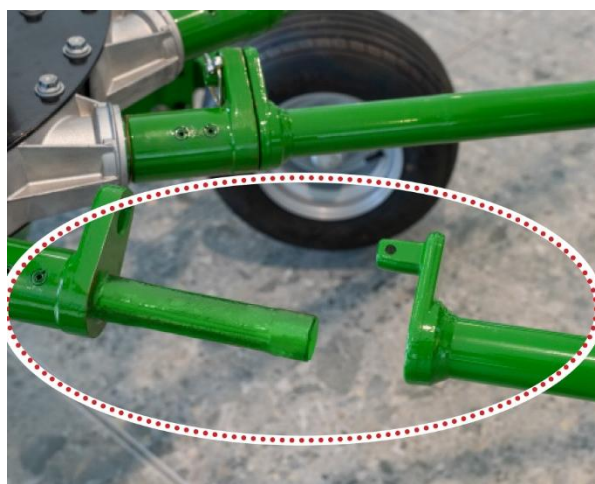


**Vidvinklet Y-girkasse**

Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje med minimalt vedlikehold.

**Avtakbare tindarmer**

Alle McHale-river er utstyrt med avtakbare tindearmene. Tindearmens profil er utformet med en enkel og positiv holder som forhindrer vridning og bøying.

**Tinder**

Ekstra kraftige 10mm tinder med 3 viklinger pr tind.



<b>Standard utstyr:</b>	<b>Tekniske spesifikasjoner:</b>	
• Svingbart drag	<b>Montering til traktor</b>	Trekkarm
• Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje	<b>Kategori</b>	Kat 1 og kat 2
• Justering av bredde fra førerhus	<b>Arbeidsbredde</b>	8,0 m – 9,0 m
• Manuell høydejustering av rotor	<b>Skårlegging</b>	Senter
• Sentraliserte smøreblokker for fett	<b>Antall rotor og rotorhjul</b>	2 rotor/ 6 hjul pr. rotor
• Høyhastighets girkasse	<b>Rotordiameter</b>	3,8 m
• Hjul 380/55-17	<b>Antall armer/ rotor</b>	13
• Transporthøyde under 4 meter	<b>Antall tinder/ arm</b>	4
• Ekstra kraftig oppbygging	<b>Diameter på tind</b>	10 mm/ 3 viklinger
• LED lysutstyr	<b>Justering av rotorhøyde</b>	Standard
• Justering av tindarmvinkel	<b>Justering av tindarmvinkel</b>	Standard
	<b>PTO hastighet</b>	540 rpm
	<b>PTO drivlinje</b>	Y-girboks
	<b>Hydraulisk tilkobling</b>	1 x enkeltvirkende, 1 x dobbeltvirkende
	<b>Aksel og hjul</b>	6 bolter – 380/55-17
	<b>Lysutstyr og skjermer</b>	Standard
	<b>Lengde</b>	6,05 m
	<b>Transportbredde</b>	3,0 m
	<b>Transporthøyde</b>	3,99 m
	<b>Vekt</b>	2635 kg